


工場、倉庫の屋根が暑くてお困りではありませんか？



ダンネツイーナミで涼しく リフォームしませんか。

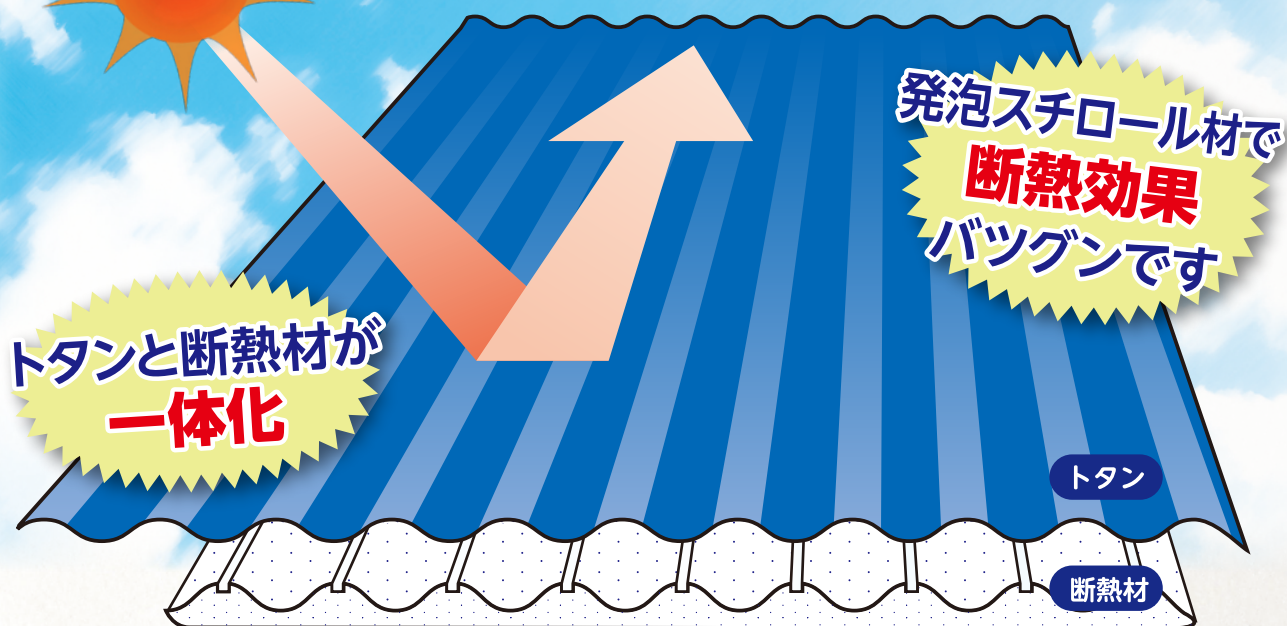

しかば
直張り工法

ダンネツイーナミカバールーフ工法

もや
母屋を張らずに直接既存の大波トタンにダンネツイーナミを張る直張り工法です。
ビスが打ちづらい難点がありますが、下地のC型鋼がいらない分、コストダウンになります。



1 接着剤の塗布作業です。



2 当社工場内のダンネツイーナミ張り作業



3 3トン車4台で現場配達です。
ダンネツイーナミ長さ 5,200mm×250 枚を
運搬します。



4 荷上げスナップ



5 ビス打ち作業中の職人さん



倉庫の方からの話で、**3℃くらい室温が下がった**と報告がありました♪

ダンネツイーナミカバールーフ工法

したじぐみ
下地組工法



既存の大波トタン屋根の上に母屋を通して下地を造る施工法です。
作業が早くて、既設屋根との間に空間も生まれるので断熱効果がUPします。

下地の組立

まず新設のダンネツイーナミを取り付ける下地を造ることから始めます。



コ型金具の取り付け

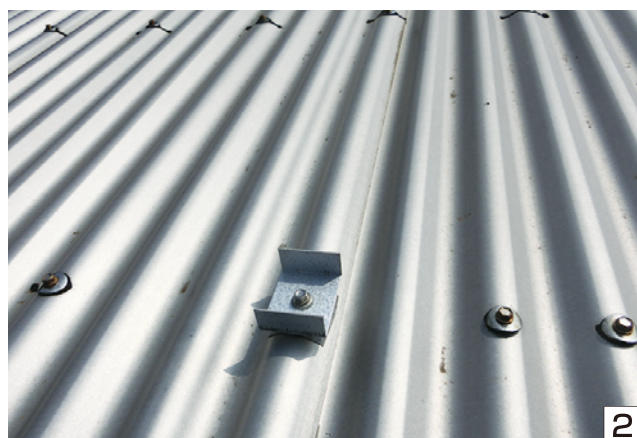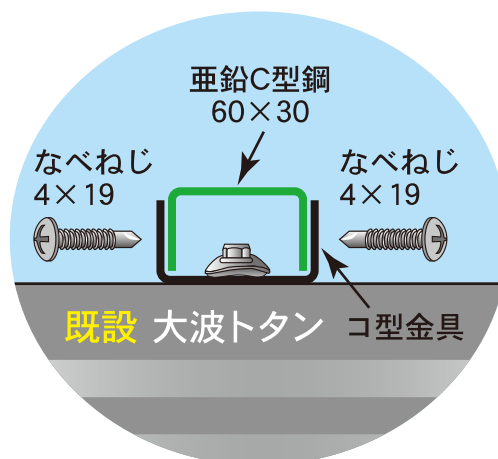


既設の大波ドリルスクリーブスを利用して
コ型金具を取り付けます。



コ型金具にC型鋼を取り付けます。



母屋下地完成！

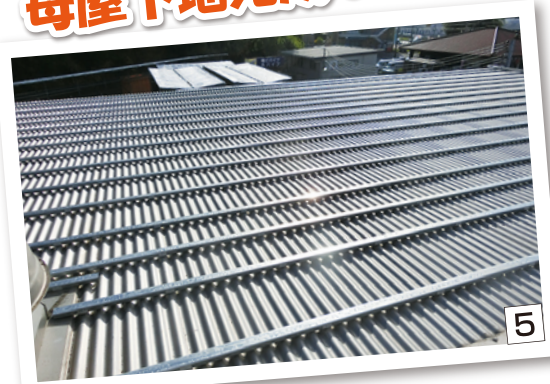

もや
母屋：屋根材を受ける下地


裏面につづく



1

屋根材の荷土

長めのダンネツイーナミを反らすと
スチロールがトタンから剥がれます。

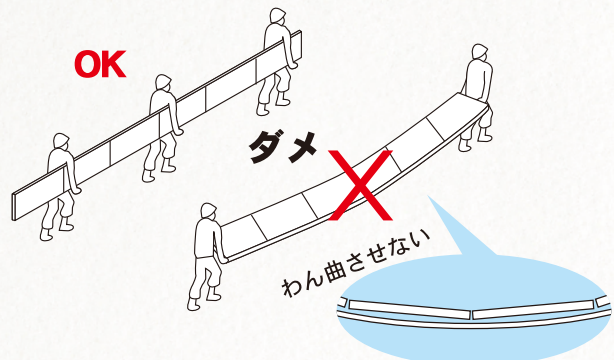

2

C型鋼の下地を組むことで、屋根材が張りやすくなります。ビスがC型鋼に対して垂直に打てるので波リソフのはまり具合もよくなります。



3

複数のメンバーで反らないように持ちます。



4

配線も移動して元通りに復元します。



5

水上側の水切の取付、入念なコーキング処理をして、鉄粉によるもらい錆防止に清掃をします。

快適最優先

 株式会社 **丸久商会**

〒901-2223 宜野湾市大山7丁目4番10号
オオナミ

TEL (098) 897-0073

FAX (098) 897-0013

<http://www.maruhisa-0073.co.jp>

名護市内にある店舗の屋根です。

雨漏れと熱中症対策にダンネツイーナミのカバールーフ工法でリフォームしました。

涼しくなって、お客様にも喜んでもらっています。