


スピーディーな施工性とシャープな外観




かん とう
嵌合式立平葺
ワンタッチ300

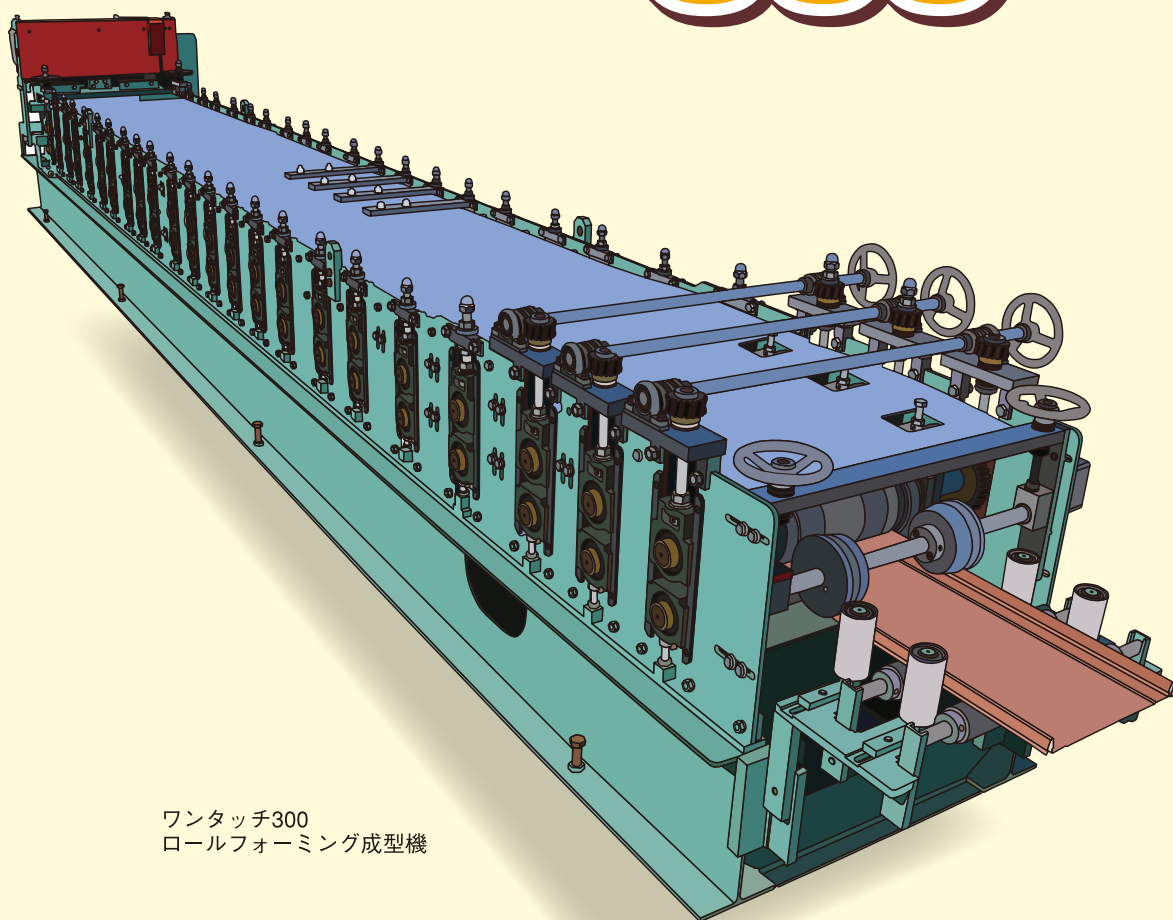


ワンタッチ300
ロールフォーミング成型機


木造・鉄骨造 あらゆる屋根形状に対応致します。




切 妻



片流れ



アーチ屋根



寄せ棟



株式
会社

丸久商会

〒901-2223 宜野湾市大山7丁目4番10号

オオナミ

TEL (098) 897-0073

FAX (098) 897-0013

かん こう 嵌合式立平葺 ワンタッチ300

スピーディーな施工性とシャープな外観

特 長

●スピーディーな施工

ガッチャー・電動シーマによるハゼ締めが不要で、足で軽く踏み込むだけの嵌合式です。

●美しい外観

縦のラインが美しい屋根を表現します。

●現場での切り欠きなし


当社工場にて軒先の切り欠き作業を済ませてあります。

●部品が少ない

瓦棧のように溝板・吊子・キャップなどの部品が無く、本体・吊子一体型です。

●R屋根OK

最少半径3m以上のアーチ屋根が可能です。

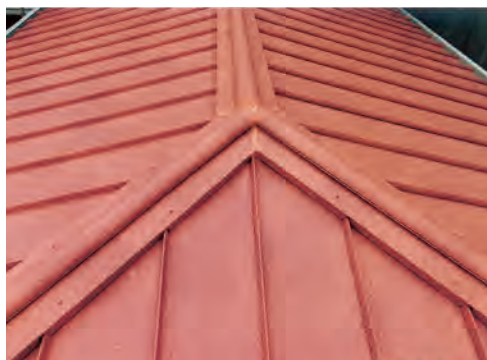

製品仕様


板 厚	0.5m/m・0.6m/m
張り幅	300m/m・914 幅コイル 2 枚取り
本体形状	フラット・縦サザ波

屋根勾配	5/100 以上
アール加工	半径 3.0m 以上、横サザ波が付く
オプション	断熱材4.0m/mポリエチレンフォーム貼り
	防水テープ(エプトシーラー4.0m/m×8.0m/m)

断面形状


単位：mm

■フラットタイプ

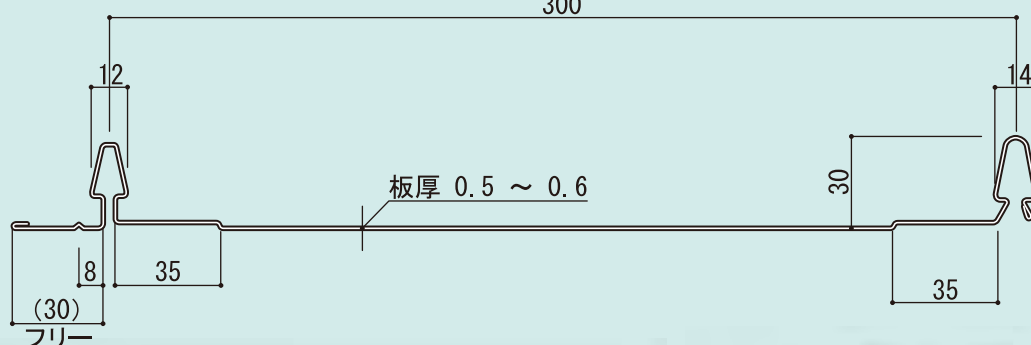

■縦サザ波タイプ

■ポリエチレンフォーム 4.0m/m貼りタイプ

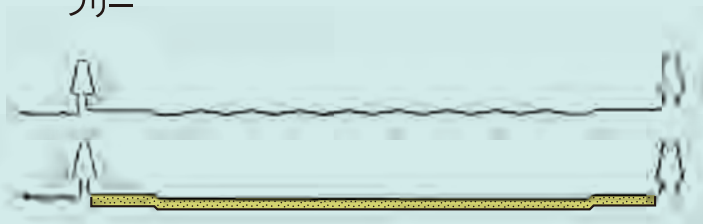

軒先の切り欠き


成型前に軒先を切り欠きしているのので、面倒な現場でのハサミによるカット作業が省けます。




軒先の納めはつかみバサミで唐草へ折り返すだけです。

ワンタッチ嵌合

ガッチャーによるハゼ締め作業がいりません。足で軽く踏むだけのワンタッチ嵌合式です。

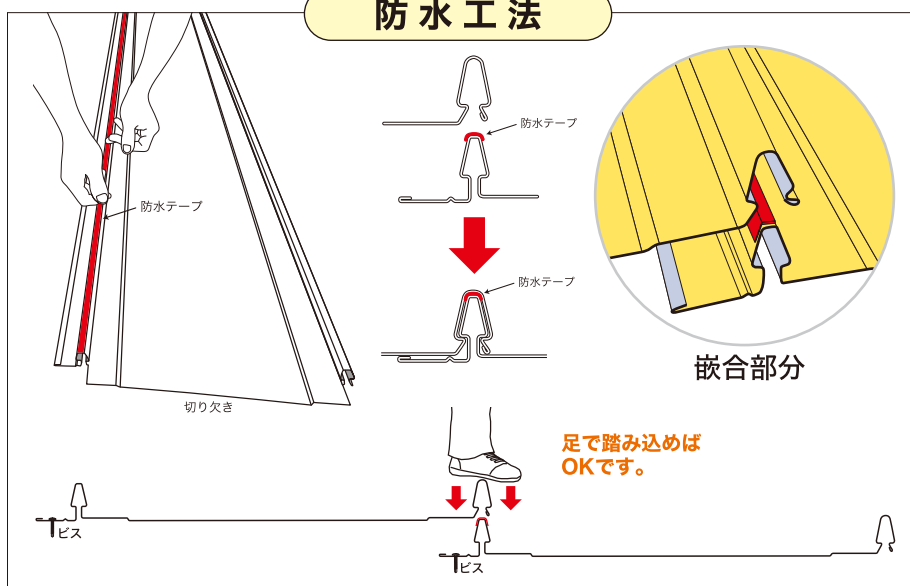


役物部材

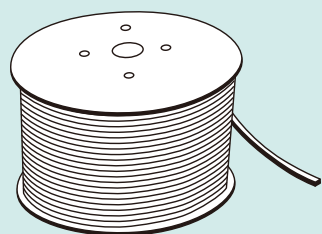


防水テープ
(エプトシーラー)


ルーフィング
(タック付)



栈鼻(内付け)




栈鼻(外付け)





棟金具

木造下地
ダンバTM 5x25




留付ビス

鉄骨下地
シンワッシャー 5x45




立ち上げ工具

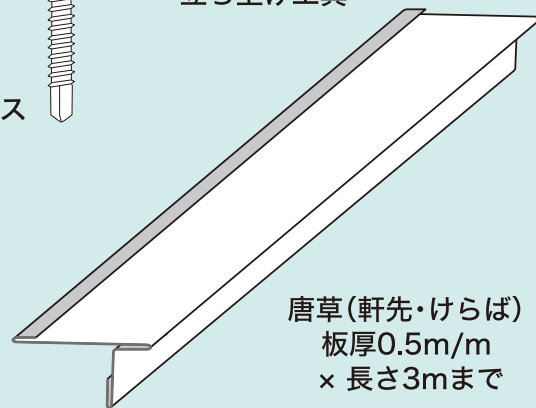

唐草(軒先・けらば)
板厚0.5m/m
× 長さ3mまで


1 軒先・けらば唐草の取付

屋根材と同材の鉄板で唐草を加工し取付ける寸法は軒先唐草・けらば唐草共、現場形状に合わせる。

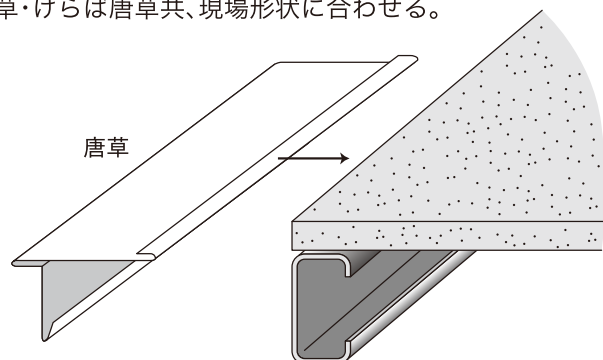


2 ルーフィングの敷き込み

タック付(片面粘着)の場合は、下地は乾燥した状態で施工する。重ねのエンドラップは200mm/m、サイドラップは100mm/m以上とする。

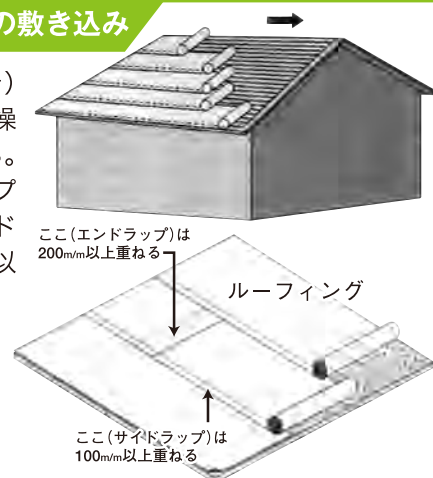


3 割り付け

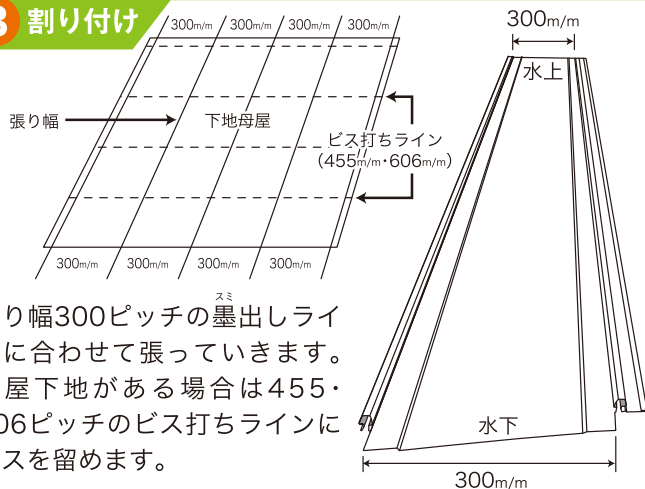

張り幅300ピッチの墨出しラインに合わせて張っていきます。母屋下地がある場合は455・606ピッチのビス打ちラインにビスを留めます。

4 水上部の立ち上げ

つかみバサミ・立ち上げ機を使い、水上を立ち上げておく。

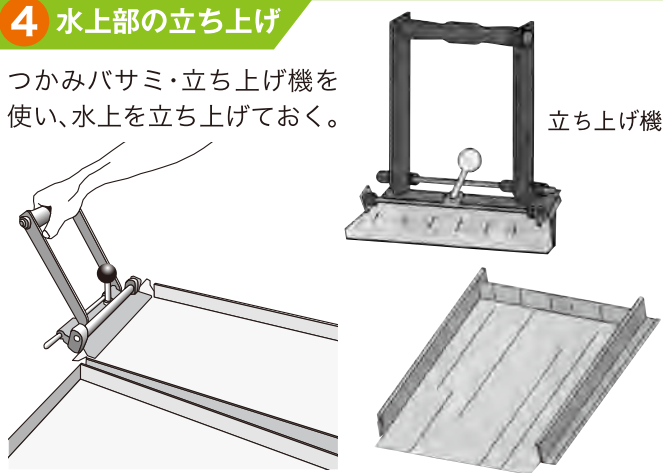


5 取付


木下地・鉄骨下地いずれのビスも下地に対し垂直に打ち込みます。




6 嵌合

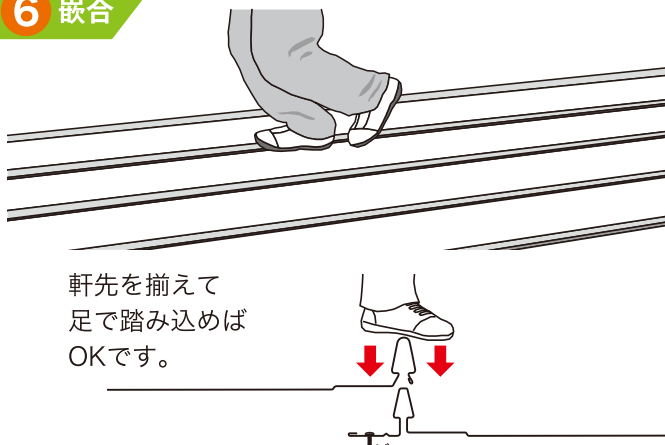

7 軒先の納め

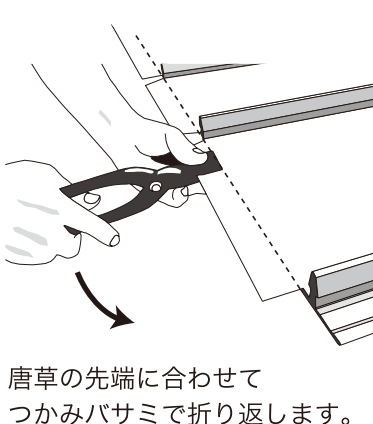

唐草の先端に合わせてつかみバサミで折り返します。

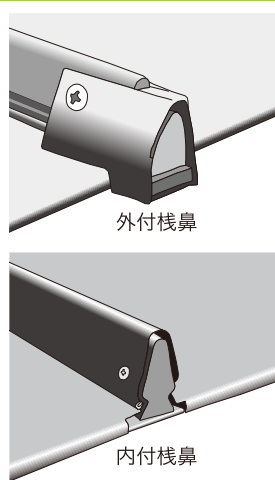

8 水上の納め

水切は屋根材へ直接ビスを打たないで棟金具へ留めること。

